



Проверено ОТК

*Светильник соответствует:
ГОСТ 60598-2-22-2012; ТР ТС 004/2011 «о безопасности
низковольтного оборудования»; ТР/ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» и
годен к эксплуатации*

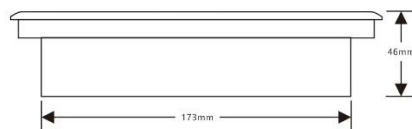

PELASTUS
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

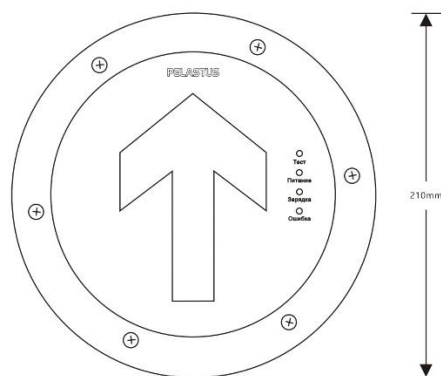

Аварийный светильник Pelastus

PL BL 1.0

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Производитель

ООО "Компания Бегрифф" ТМ «Pelastus»

Адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена 107, оф. 707

телефон: +7 (343) 345-47-47 web: www.pelastus.ru

e-mail: sales@pelastus.ru

1 Введение

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации аварийного светодиодного светильника Pelastus **PL BL 1.0** (далее по тексту - "Светильник").

2 Комплектность поставки

2.1 Аварийный светодиодный светильник Pelastus **PL BL 1.0**

2.2 Руководство по эксплуатации (Паспорт изделия/ Спецификация)

3 Технические характеристики

Корпус.....ABC пластик; Нержавеющая сталь; закалённое стекло;
Напряжение питания.....180 - 240 В;
Частота питающего напряжения.....50-60 Гц;
Время работы в аварийном режиме.....90 минут;
Время перезарядки.....24 часа;
Состав аккумулятораNi-Cd;
Ёмкость аккумулятора.....1.2V 800мАч;
Потребляемая мощность.....1 Вт;
Степень пылевлагозащитности.....IP66;
Класс защиты от поражения электрическим током.....II;
Вес.....1,050 кг;
Габаритные размеры.....310 x 46 мм;

4 Меры безопасности

4.1 Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производится только при отключенном напряжении питания сети;

4.2 Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;

4.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено;

5 Правила транспортировки и хранения

5.1 Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2 Изделия в упаковке и без неё допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

5.3 Температура хранения от 0 до плюс 40 при относительной влажности не более 70%

6 Установка и эксплуатация светильника

6.1 В процессе эксплуатации специального обслуживания не требуется;

6.2 В случае загрязнения поверхности светорассеивателя протереть ветошью, смоченной в мыльном растворе, и насухо вытереть;

6.3 Маркировка подключения:

Коричневый провод - Фаза

Синий провод - Ноль

6.4 Описание индикаторов:

Питание – Подключен к питающей сети

Зарядка- заряд аккумулятора.

Ошибка - светильник неисправен,

7 Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев с момента продажи;

7.2 Гарантийный срок эксплуатации аккумулятора 12 месяцев с момента продажи;

7.3 В случае обнаружения неисправности светильника в независимости от гарантийного срока следует обратиться на предприятие-изготовитель;

7.4 К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений при наличии данного паспорта.