


PL EML 2.0

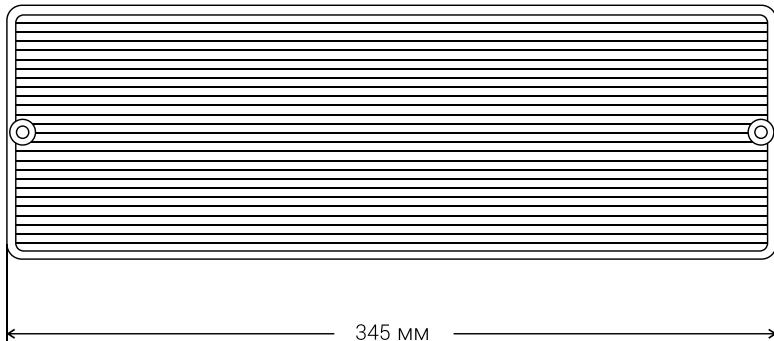

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ

345x105x76 мм

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | 180-240 В | | Время зарядки
24 ч. |
| | 50-60 Гц | | Время работы
в аварийном
режиме 180 мин. |
| | 235 Лм основной
240 Лм
аварийный | | Ni-Cd
3.6 В; 0,9 Ач |
| | Светодиоды
5,4 Вт | | Степень защиты
IP 65 |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светильник поставляется в корпусе из АБС-пластика, с прозрачным рассеивателем из поликарбоната. Поддерживает режим как постоянной, так и непостоянной работы. Светильник может применяться совместно с эвакуационными пиктограммами, как указатель направлений эвакуации или указатель эвакуационных выходов.

Светильник PL EML 2.0 является универсальным и отлично подойдет для решения любых задач аварийного освещения в промышленных и складских помещениях, цехах.



РЕЖИМ РАБОТЫ постоянный / непостоянный

ТИП МОНТАЖА настенный, потолочный

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ:

L – фаза

N – ноль

E – заземление

SW/L – дублирующая фаза для подключения/отключения постоянного режима.

Зеленый индикатор: светится – идет зарядка батареи, не светится – режим аварийной работы.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.