


БАП 2.0 БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

- Для светильников мощностью до 40 Вт
- LiFePO4 аккумулятор
- Защита от перезаряда и глубокого разряда
- Кнопка-тест
- Индикация
- Может быть дополнен функцией Telecontrol (УДТУ)

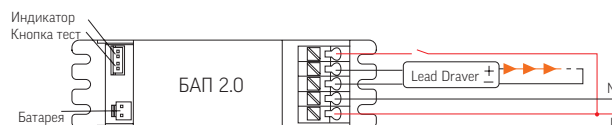

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: для светильников мощностью до 40 Вт
	Материал корпуса: пластик
	Габариты блока питания: 189x39x27 мм
	Габариты аккумулятора: 130x72x36 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Время аварийной работы 90 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 12,8 В 6000 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть
	Дополнительные опции: УДТУ