


Проверено ОТК

*Светильник соответствует:
ГОСТ 60598-2-22-2012; ТР ТС 004/2011 «о безопасности
низковольтного оборудования»; ТР/ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» и
годен к эксплуатации*

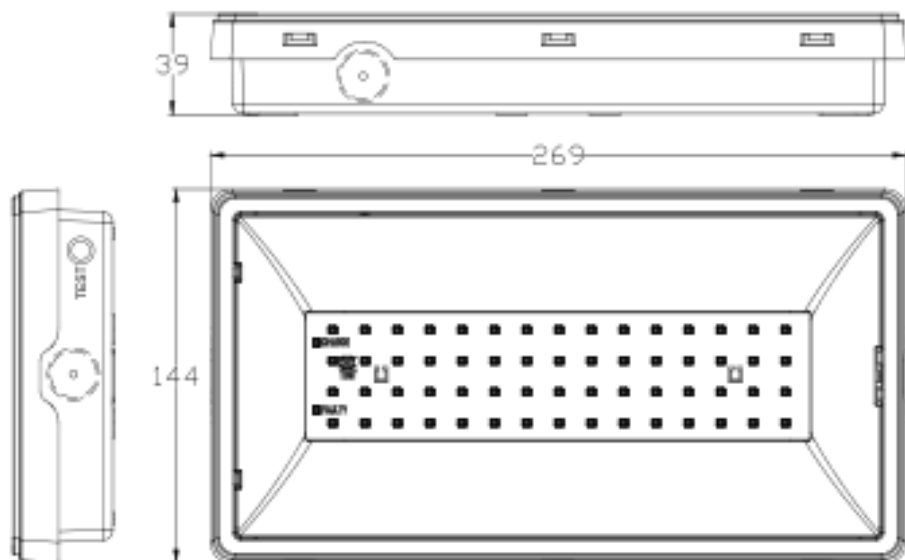

Аварийный светильник Pelastus

PL EML 4.0

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1 Введение

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации аварийного светодиодного светильника Pelastus **PL EML 4.0** (далее по тексту - "Светильник").

2 Комплектность поставки

2.1 Аварийный светодиодный светильник Pelastus **PL EML 4.0**

2.2 Дополнительно к светильнику предоставляются пиктограммы с любым изображением

3 Технические характеристики

Напряжение питания.....	220 - 240 В;
Частота питающего напряжения.....	50-60 Гц;
Пульсация светового потока светильника.....	< 5%;
Потребляемая мощность.....	7 Вт;
Световой поток(осн/аварийный).....	850/450Лм;
Аккумулятор.....	LiFePO4, 3.2В 4Ач;
Время работы в аварийном режиме.....	3 часа;
Цветовая температура.....	6500-7000 К;
Степень пылевлагозащитности.....	IP65;
Класс защиты от поражения электрическим током.....	II;
Вес.....	0,51 кг;
Стандартный размер пиктограмм.....	244 x 122 мм.

4 Габаритные размеры: 269 x 144 x 39 мм

5 Подключение питания:

Сеть: 220-240В

L – аварийная фаза

L1 - фаза основного режима

N – ноль

Дополнительная функция: поддерживает систему УДТУ (Устройство

Дистанционного Тестирования и Управления)

Сеть: 12В

DC 12V + -Фаза

DC 12V - -Ноль

6 Меры безопасности

- 6.1 Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производится только при отключенном напряжении питания сети;
- 6.2 Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;
- 6.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

7 Правила транспортировки и хранения

- 7.1 Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 7.2 Изделия в упаковке и без неё допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- 7.3 Температура хранения от 0 до плюс 40 при относительной влажности не более 70%

8 Обслуживание светильников

- 8.1 В процессе эксплуатации специального обслуживания не требуется;
- 8.2 В случае загрязнения поверхности светорассеивателя протереть ветошью, смоченной в мыльном растворе, и насухо вытереть.

9 Гарантийные обязательства

- 9.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника 24 месяца с момента продажи.
- 9.2 Гарантийный срок эксплуатации аккумулятора 12 месяцев с момента продажи.
- 9.3 В случае обнаружения неисправности светильника в независимости от гарантийного срока следует обратиться на предприятие-изготовитель.
- 9.4 К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений при наличии данного паспорта.

10. Производитель

ООО "Компания Бегрифф"

Адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена 107, оф. 707
телефон: +7 (343) 345-47-47 web: www.pelastus.ru

e-mail: sales@pelastus.ru