

# PELASTUS БАП 1.5

## Блок аварийного питания для LED до 200 Вт


БАП 1.5 предназначен для обеспечения бесперебойной работы светодиодных светильников мощностью от 3 до 200 Вт. Оснащён компактным LiFePO4 аккумулятором.

Функция самотестирования позволит блоку самостоятельно раз в месяц проверить функцию срабатывания. Раз в полгода блок произведёт проверку на длительность времени аварийной работы.

### Технические характеристики:



Наименование	БАП 1.5
Применение	Светодиодные светильники от 3 до 200 Вт
Материал корпуса	Пластик
Габариты блока	140 x 38 x 25 мм
Рабочая частота	50 - 60 Гц
Рабочее напряжение	220 - 240 В
Напряжение на выходе	10 - 200 В
Ток на выходе	22,5 - 450 мА
Время аварийной работы	90 минут
Время зарядки	24 часа
Аккумулятор	LiFePO4 6,4 В 1500 мАч
Габариты аккумулятора	70 x 38 x 20 мм
Ручное тестирование	Есть
Индикация состояния	Есть

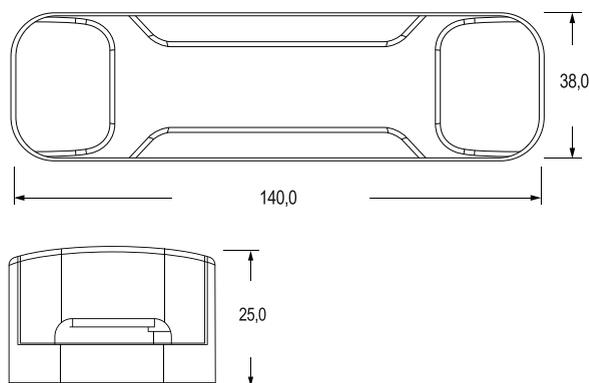

### Индикация:



- Режим зарядки – красный свет медленно мигает
- Аварийный режим – красный свет
- Режим ожидания – зелёный свет
- Режим тестирования – зелёный свет мигает
- Неисправность – красный свет быстро мигает

### Схема подключения:

