

# PELASTUS БАП 1.1

## Блок аварийного питания для люминесцентных ламп T5, T8 13-58 Вт


БАП 1.1 предназначен для работы с люминесцентными лампами T5 и T8 мощностью от 13 до 58 Ватт. Благодаря своей архитектуре БАП 1.1 совместим с большинством ЭПРА и ЭмПРА. Модель оснащена современным LiFePO4 аккумулятором.



### Технические характеристики:





Наименование	БАП 1.1
Применение	Люминесцентные лампы T5 и T8 от 13 до 58 Вт
Материал корпуса	Пластик
Габариты блока	189 x 39 x 27 мм
Рабочая частота	50 - 60 Гц
Рабочее напряжение	220 - 240 В
Время аварийной работы	90 минут
Время зарядки	24 часа
Степень защиты	IP 20
Аккумулятор	LiFePO4 6,4 В 1800 мАч
Габариты аккумулятора	160 x 18 мм
Ручное тестирование	Есть
Индикация состояния	Есть

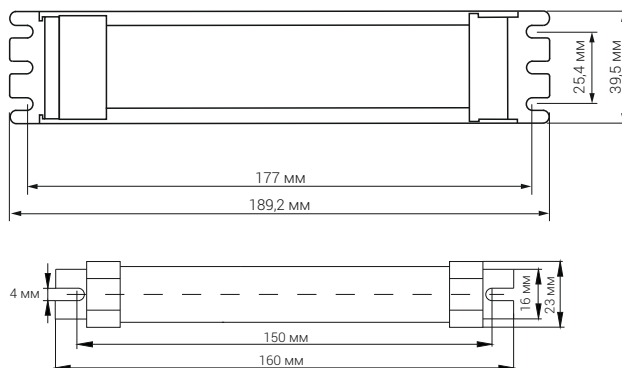

### Индикация:

- Зеленый – питание от сети 220 В

### Схема подключения:

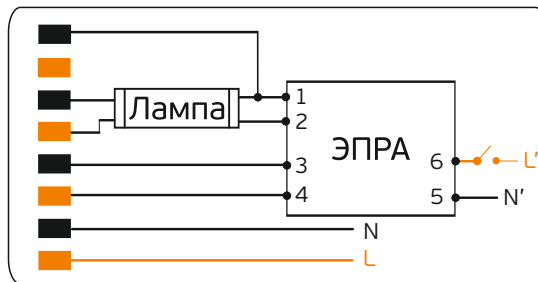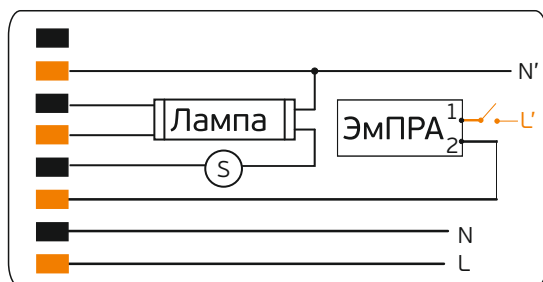

- Рекомендуется не оставлять блок в течение шести месяцев без подзарядки, даже если он не используется, так как это может привести к сокращению срока службы аккумулятора.
- Отключайте питание сети при замене аккумулятора.