

PELASTUS

Компания «Pelastus» оптимизирует затраты на установку аварийного и эвакуационного освещения в ваших проектах. Продукция любых других производителей легко пересогласовывается на «Pelastus» как на более функциональный и выгодный аналог.

Уже более 10 лет «Pelastus» является одним из лидеров российского рынка аварийного освещения за счёт отличного качества продукции, поставляемой в кратчайшие сроки по более доступным ценам.



АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Компания «Pelastus» уже оснастила более **3000** объектов и является поставщиком своей продукции для **23** светотехнических заводов России.

ПРОДУКЦИЯ PELASTUS ЭТО:

- аварийные и эвакуационные (антипанические) светильники с высокой степенью защиты
- блоки аварийного питания для светодиодных и люминесцентных источников света
- исключительно высококачественные материалы, Ni-Cd, Ni-MH и LiFePO4 аккумуляторы
- эстетичный и функциональный дизайн
- расширенная гарантия от производителя
- наличие сертификатов на продукцию
- возможность производства продукции по проекту заказчика

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Собственная торговая марка Pelastus



Адаптация продукции под нужды заказчика



Офисы в Москве и Екатеринбурге



Широкий выбор продукции аварийного освещения



Наличие собственного склада



Поставки во все регионы России

PL CL 1.0 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ

- Светильник аварийный светодиодный PL CL 1.0
- Степень защиты IP20
- Поддерживает постоянный и непостоянный режим работы
- Полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012.
- Кнопка-тест
- 120 минут работы в аварийном режиме



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной
	Режим работы: постоянный / непостоянный
	Материал корпуса: металл / пластик
	Габариты: Ø 320 x 105 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света в основном режиме 8 Вт
	Мощность источника света в аварийном режиме 1 Вт
	Время аварийной работы 120 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 3,6 В 800 мАч
	Степень защиты IP20
	Ручное тестирование: есть
	Индикация состояния
	   питание от сети 220 В зарядка АКБ контроль неисправности

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ IP 65 **PL CL 3.0**

- Светильник аварийный светодиодный PL CL 3.0
- Степень защиты P65
- Поддерживает постоянный и непостоянный режим работы
- Кнопка-тест
- Индикация состояния
- Аккумулятор LiFePO4
- Время аварийной работы 180 минут
- Защита от перезаряда и глубокого разряда




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной
	Режим работы: постоянный / непостоянный
	Материал корпуса: пластик / поликарбонат
	Габариты: Ø 300 мм x 93 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света в основном режиме 18 В
	Мощность источника света в аварийном режиме 2,5 Вт
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 6,4 В 1500 мАч
	Степень защиты IP 65
	Световой поток: AC 1800 Лм; DC 200 Лм
	Ручное тестирование: есть
	Индикация состояния
	питание от сети 220 В

PL CL 1.1 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 3 В 1

- Светильник аварийный светодиодный PL CL 1.1
- Конструктив позволяет использовать светильник в 3 вариантах корпуса
- Может устанавливаться в подвесные потолки
- Степень защиты блока управления IP65
- Поддерживает непостоянный режим работы
- Кнопка-тест
- Индикация состояния
- Время аварийной работы более 3 часов
- Защита от перезаряда и глубокого разряда

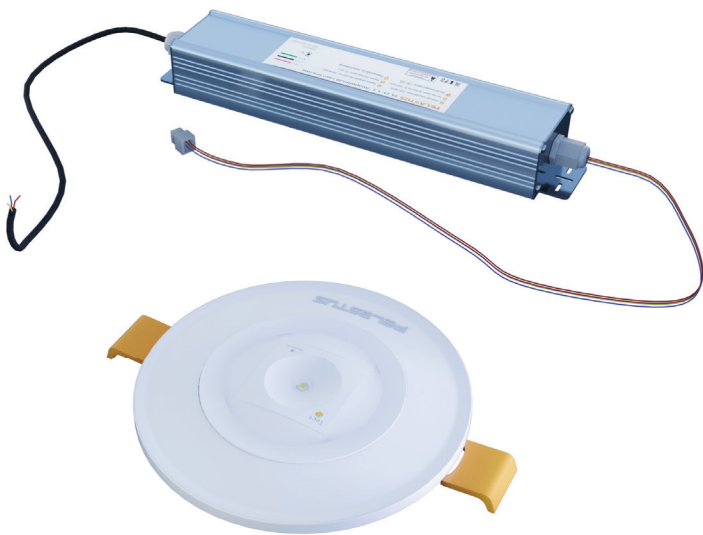

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: встраиваемый
	Режим работы: непостоянный
	Материал корпуса: пластик
	Габариты светильника: Ø 140 мм, Ø 85 мм, 42x42 мм
	Габариты блока питания: 238x46,5x32 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света: 3 Вт
	Световой поток DC 140 Лм
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-MH 3,6 В 1500 мАч
	Степень защиты светильника IP20
	Степень защиты блока управления IP65

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ PL CL 1.2

- Светильник аварийный светодиодный PL CL 1.2
- Компактный и эргономичный корпус
- Степень защиты блока управления IP40
- Поддерживает постоянный и непостоянный режим работы
- Индикация состояния
- Время аварийной работы более 3 часов
- Защита от перезаряда и глубокого разряда



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: встраиваемый
	Режим работы: постоянный \ непостоянный
	Материал корпуса: пластик
	Габариты светильника: Ø 37x10 мм
	Габариты блока управления: 200x20x20 мм
	Габариты аккумулятора: 147x13 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Номинальная мощность светодиодов 3 Вт
	Световой поток: AC 220 Лм, DC 160 Лм
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-MH 3,6 В 2200 мАч
	Степень защиты IP40

PL CL 2.0 и PL CL 2.1 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ*

- Светильник аварийный светодиодный PL CL 2.0 и PL CL 2.1
- *Датчик движения для модели PL CL 2.1
- Поддерживает непостоянный и постоянный от датчика движения режим работы
- Конструктив позволяет использовать светильник в 2 вариантах корпуса
- Технология сенсорного тестирования
- Индикация состояния
- Время аварийной работы более 3 часов
- Защита от перезаряда и глубокого разряда



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: встраиваемый \ накладной
	Режим работы: постоянный от датчика движения \ непостоянный
	Материал корпуса: пластик
	Габариты светильника: Ø 130/100x45 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 3 Вт
	Световой поток DC 100 Лм
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 3,6 В 600 мАч
	Степень защиты IP20

ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ IP65 PL EM 3.0

- Светодиодный эвакуационный указатель PL EM 3.0
- Может быть использован как двухсторонний световой указатель
- Полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012
- Поддерживает непостоянный и постоянный режим работы
- Степень защиты IP65
- Индикация состояния
- Время аварийной работы более 3 часов
- Защита от перезаряда и глубокого разряда
- Возможна поставка с пиктограммами на выбор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной \ подвесной
	Режим работы: постоянный \ непостоянный
	Материал корпуса: Поликарбонат
	Габариты: 350 x 175 x 105 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 3 Вт
	Степень защиты IP65
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 3,6 В 1500 мАч / LiFePO4 3,2 В 1500 мАч

PL EML 1.0 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ

- Поддерживает непостоянный режим работы
- Полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012.
- Кнопка-тест
- 180 минут автономной работы без электричества
- Возможна поставка светильника с пиктограммами на выбор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной
	Режим работы: непостоянный
	Материал корпуса: пластик
	Габариты: 238x80x40 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 5 Вт
	Световой поток DC 180Лм
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 3,6 В 1800 мАч
	Степень защиты IP42
	Ручное тестирование: есть
	Индикация состояния
	питание от сети 220 В зарядка АКБ

ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ PL EML 1.1

- Предназначен для установки на пути эвакуации
- Степень защиты IP20
- Поддерживает постоянный и непостоянный режим работы
- Кнопка-тест
- 180 минут работы в аварийном режиме
- Возможна поставка светильника с пиктограммами на выбор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной / подвесной / встраиваемый	
	Режим работы: постоянный / непостоянный	
	Материал корпуса: пластик / акриловое стекло	
	Габариты: 265x105x175 мм	
	Рабочая частота: 50-60 Гц	
	Рабочее напряжение: 220-240 В	
	Мощность источника света 3 Вт	
	Время аварийной работы 180 мин.	
	Время зарядки 24 часа	
	Аккумулятор Ni-Cd 3,6 В 600 мАч	
	Степень защиты IP20	
	Ручное тестирование: есть	
	Индикация состояния	
		
	питание от сети 220 В	зарядка АКБ

PL EML 2.0 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- Универсальный аварийный светильник PL EML 2.0
- Используется и как источник аварийного освещения, и как рабочий светильник
- Поддерживает постоянный, непостоянный, а также универсальный режим работы
- Степень защиты IP65
- Более 3 часов работы в аварийном режиме
- Кнопка-тест
- Защита от перезаряда
- Возможна поставка светильника с пиктограммами на выбор
- Может быть дополнен функцией Telecontrol (УДТУ)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной	
	Режим работы: постоянный / непостоянный	
	Материал корпуса: АБС пластик / поликарбонат	
	Габариты: 345x105x76 мм	
	Рабочая частота: 50-60 Гц	
	Рабочее напряжение: 220-240 В	
	Мощность источника света 5,4 Вт	
	Время аварийной работы 180 мин.	
	Время зарядки 24 часа	
	Аккумулятор LiFePO4 3,2 В 1500 мАч	
	Степень защиты IP65	
	Световой поток AC 235 Лм, DC 240 Лм	
	Ручное тестирование: есть	
	Индикация состояния	
	зелёный светится — зарядка АКБ	зелёный не светится — режим аварийной работы
	Дополнительные опции: УДТУ	

АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ» PL EML 3.0

- Аварийный светильник PL EML 3.0 «Пожарный гидрант»
- Поддерживает постоянный, непостоянный, а также универсальный режим работы
- Степень защиты IP65
- Более 3 часов работы в аварийном режиме
- Кнопка-тест
- Защита от перезаряда
- Возможна поставка светильника с пиктограммами на выбор
- Может быть дополнен функцией Telecontrol (УДТУ)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной	
	Режим работы: постоянный / непостоянный	
	Материал корпуса: АБС пластик / поликарбонат	
	Габариты: 200x200x85 мм / 210x210x90 мм	
	Рабочая частота: 50-60 Гц	
	Рабочее напряжение: 220-240 В	
	Мощность источника света 6 Вт	
	Время аварийной работы 180 мин.	
	Время зарядки 24 часа	
	Аккумулятор Ni-Cd 6 В 1800 мАч / LiFePO4 3,2 В 1500 мАч	
	Степень защиты IP65	
	Световой поток AC 230 Лм, DC 100 Лм	
	Ручное тестирование: есть	
	Индикация состояния	
	зелёный светится – зарядка АКБ	зелёный не светится – режим аварийной работы
	Дополнительные опции: УДТУ	

PL EM 1.0 ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Эвакуационный указатель PL EM 1.0
- Применяется для обозначения эвакуационных выходов
- Поставляется с гравировкой изображения или с прозрачным табло для нанесения пиктограмм
- Степень защиты IP40
- Кнопка-тест
- 180 минут работы в аварийном режиме
- Возможна поставка с пиктограммами на выбор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: подвесной / накладной
	Режим работы: постоянный
	Материал корпуса: алюминий / акриловое стекло
	Габариты: 370x210x25 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 3 Вт
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 3,6 В 300 мАч
	Степень защиты IP40
	Ручное тестирование: есть
	Индикация состояния: есть

ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ PL EM 1.2

- Эвакуационный указатель PL EM 1.2
- Применяется для обозначения эвакуационных выходов
- Имеет возможность торцевого крепление к стене
- В комплекте несколько видов крепления для вариантов монтажа (на стену / перпендикулярно стене / к полочку / подвесной)
- Поддерживает постоянный и непостоянный режим работы
- Функция авто-тестирования
- Индикация состояния
- 180 минут работы в аварийном режиме
- Возможна поставка светильника с пиктограммами на выбор
- Может быть дополнен функцией Telecontrol (УДТУ)
- Способен работать от пульта управления
- Возможна поставка с пиктограммами на выбор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: Подвесной / накладной
	Режим работы: постоянный \ непостоянный
	Материал корпуса: АБС пластик / акриловое стекло
	Габариты: 350x198x30 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 3 Вт
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 3,6 В 600 мАч
	Степень защиты IP20
	Индикация состояния: есть
	Дополнительные опции: ИК-пульт, УДТУ
	Самотестирование: ежемесячно и раз в полгода

PL EM 1.3 ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Эвакуационный указатель PL EM 1.3
- Применяется для обозначения эвакуационных выходов
- Идеальное решение для размещения над дверными проемами
- Поддерживает постоянный и непостоянный режим работы
- Функция авто-тестирования
- Индикация состояния
- 180 минут работы в аварийном режиме
- Возможна поставка светильника с пиктограммами на выбор
- Способен работать от пульта управления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной
	Режим работы: постоянный / непостоянный
	Материал корпуса: пластик / акриловое стекло
	Габариты: 320x185x27 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 3 Вт
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 3,6 В 1000 мАч
	Дополнительные опции: ИК-пульт
	Самотестирование: ежемесячно и раз в полгода

ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ IP65 PL EM 1.4

- Эвакуационный указатель PL EM 1.4
- Применяется для обозначения эвакуационных выходов
- Степень защиты IP65
- Фурнитура для встроеного монтажа
- Поддерживает постоянный и непостоянный режим работы
- Функция авто-тестирования
- Индикация состояния
- 180 минут работы в аварийном режиме
- Возможна поставка светильника с пиктограммами на выбор
- Способен работать от пульта управления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: накладной / встраиваемый
	Режим работы: постоянный / непостоянный
	Материал корпуса: поликарбонат / акриловое стекло
	Габариты: 333x210x57 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 4 Вт
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 3,2 В 3200 мАч
	Степень защиты IP65
	Индикация состояния: есть
	Дополнительные опции: ИК-пульт, УДТУ



Торцевое крепление



Фурнитура для встраиваемого монтажа

PL BL 1.0 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ

- Светильник аварийный напольный PL BL 1.0
- Предназначен для встраивания в пол
- Стальной корпус и бронированное стекло
- Выдерживает давление колес автомобиля до 5 тонн
- Степень защиты IP66
- Поддерживает постоянный режим работы
- Кнопка-тест
- Индикация состояния
- 90 минут работы в аварийном режиме



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Монтаж: встраиваемый
	Режим работы: постоянный
	Материал корпуса: металл / стекло
	Габариты: Ø 210x46 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность источника света 1 Вт
	Время аварийной работы 90 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 1,2 В 800 мАч
	Степень защиты IP66
	Индикация состояния: есть

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОЖЕКТОР СЛЕДОПЫТ

- Светодиодный переносной прожектор со встроенным аккумулятором
- Для ручной переноски или стационарного использования
- Доступна модификация со съёмным аккумулятором
- Сверхъяркий светодиод
- Угол рассеивания 120°
- Устойчивый кронштейн с углом поворота 70° по вертикали и 360° по горизонтали
- В комплекте зарядное устройство на 220В и 12В




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: переносное резервное освещение рабочих зон
	Материал корпуса: металл
	Источник света: сверхъяркий светодиод 10 Вт / 20 Вт
	Световой поток 900 Лм / 1600 Лм
	Степень защиты IP44 / IP65
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Время аварийной работы 3 часа / 4,5 часа
	Время зарядки 5 часов
	Аккумулятор Li
	Вес 1,3 кг / 2 кг

БАП 1.5 БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

- Для светодиодных светильников мощностью от 3 до 200 Вт
- Компактный LiFePO4 аккумулятор
- Самотестирование функции срабатывания раз в месяц
- Самотестирование на длительность времени аварийной работы раз в полгода
- Модификации: 180 или 90 минут аварийной работы

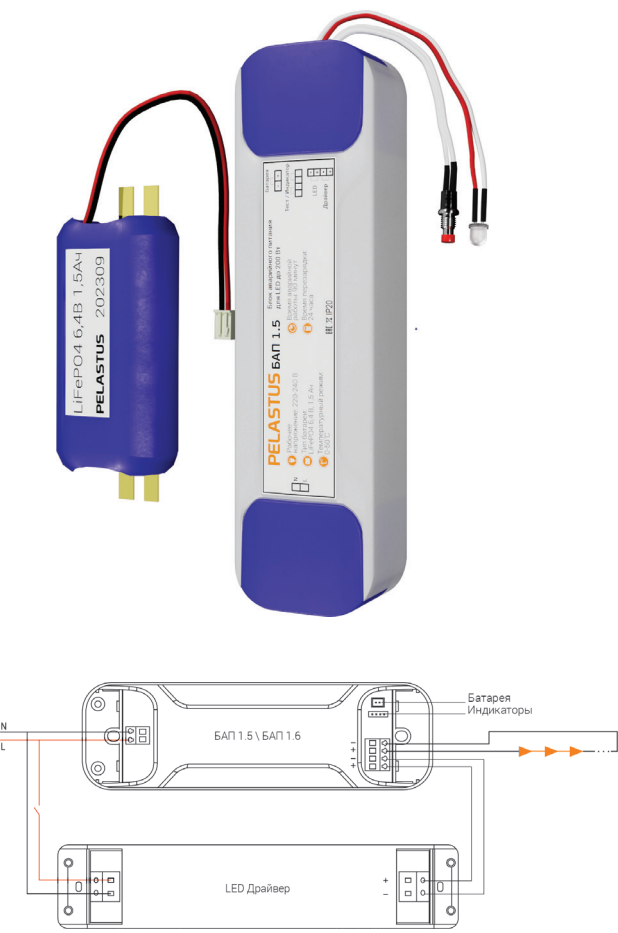


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: для светодиодных светильников от 3 до 200 Вт
	Материал корпуса: пластик
	Габариты блока питания: 140x38x25 мм
	Габариты аккумулятора 90 мин.: 70x38x20 мм
	Габариты аккумулятора 180 мин.: 70x55x21 мм / 223x20 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность в аварийном режиме 4,5 Вт
	Напряжение на выходе: 10-200 В
	Сила тока на выходе: 22,5-450 мА
	Время аварийной работы 90 мин. / 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 6,4 В 1500 мАч / LiFePO4 9,6 В 1800 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть
	Самотестирование: ежемесячно и раз в полгода

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 1.6

- Для светодиодных светильников мощностью от 3 до 200 Вт
- Компактный LiFePO4 аккумулятор
- Самотестирование функции срабатывания раз в месяц
- Самотестирование на длительность времени аварийной работы раз в полгода
- Модификации: 180 или 90 минут аварийной работы


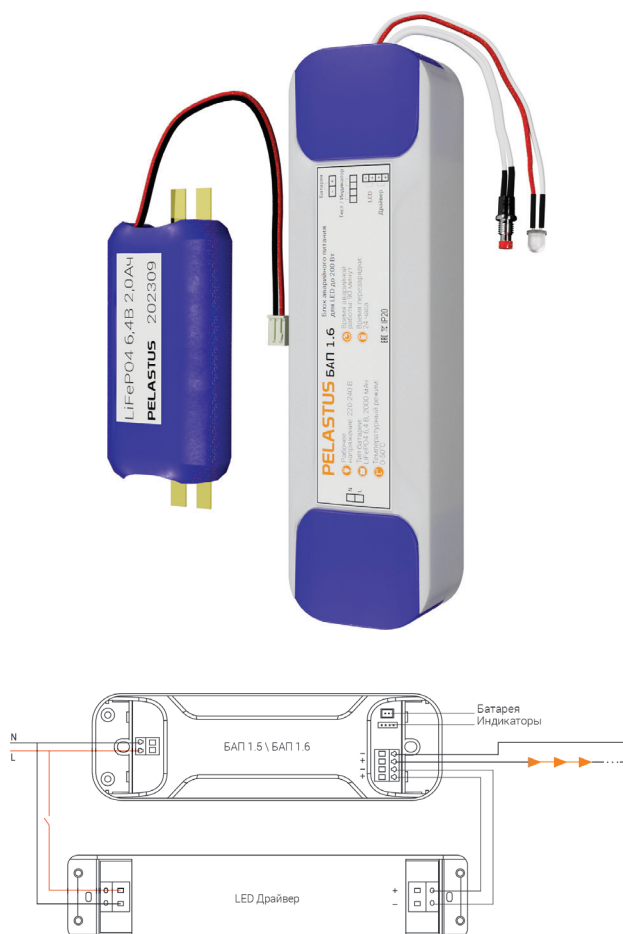


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: для светодиодных светильников от 3 до 200 Вт
	Материал корпуса: пластик
	Габариты блока питания: 140x38x25 мм
	Габариты аккумулятора 90 мин.: 70x38x20 мм
	Габариты аккумулятора 180 мин.: 70x53x28 мм / 158 x 29 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность в аварийном режиме 6 Вт
	Напряжение на выходе: 10-200 В
	Сила тока на выходе: 32,5-650 мА
	Время аварийной работы 90 мин. / 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 6,4 В 2000 мАч / LiFePO4 6,4 В 3800 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть
	Самотестирование: ежемесячно и раз в полгода

БАП 1.4 БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

- Для светодиодных светильников мощностью от 3 до 200 Вт
- Ni-Cd аккумулятор выдерживает от 500 до 1000 полных циклов срабатываний аварийного режима
- 90 минут аварийной работы
- Индикация состояния
- Кнопка-тест

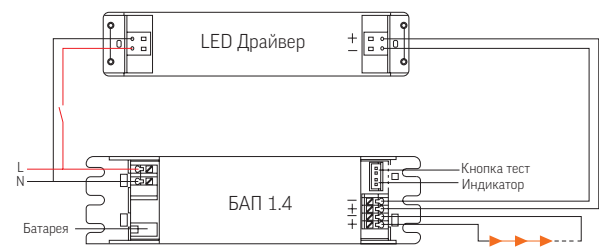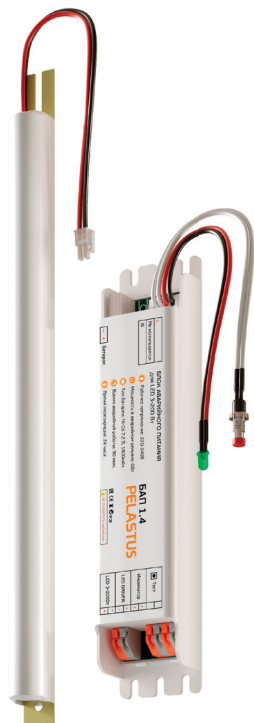

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: для светодиодных светильников от 3 до 200 Вт
	Материал корпуса: пластик
	Габариты блока питания: 180x39x30 мм
	Габариты аккумулятора: 320x25 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность в аварийном режиме 6 Вт
	Время аварийной работы 90 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 7,2 В 1800 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ


БАП 1.3

- Для светодиодных светильников мощностью до 50 Вт
- Ni-Cd аккумулятор выдерживает от 500 до 1000 полных циклов срабатываний аварийного режима
- Возможна модификация с Ni-MH аккумулятором
- Стальной корпус




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: Для светодиодных светильников до 50 Вт
	Материал корпуса: металл
	Габариты блока питания: 178x38x27 мм
	Габариты аккумулятора: 272x26 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Сила тока на выходе 25 мА
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 6 В 2500 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть

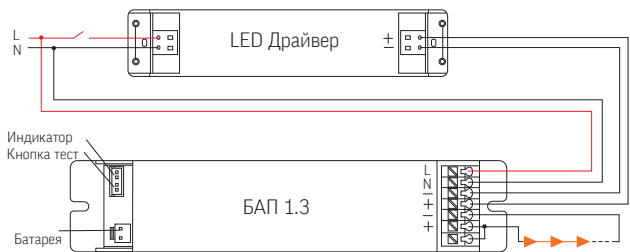

БАП 1.8 Т БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

- Для светодиодных светильников мощностью от 6 до 80 Вт
- Ni-Cd аккумулятор выдерживает от 500 до 1000 полных циклов срабатываний аварийного режима
- 90 минут аварийной работы
- Функция УДТУ (Telecontrol) совместима со всеми устройствами удалённого управления с напряжением 12 В DC
- Защита от перезаряда и глубокого разряда
- Индикация состояния
- Кнопка-тест

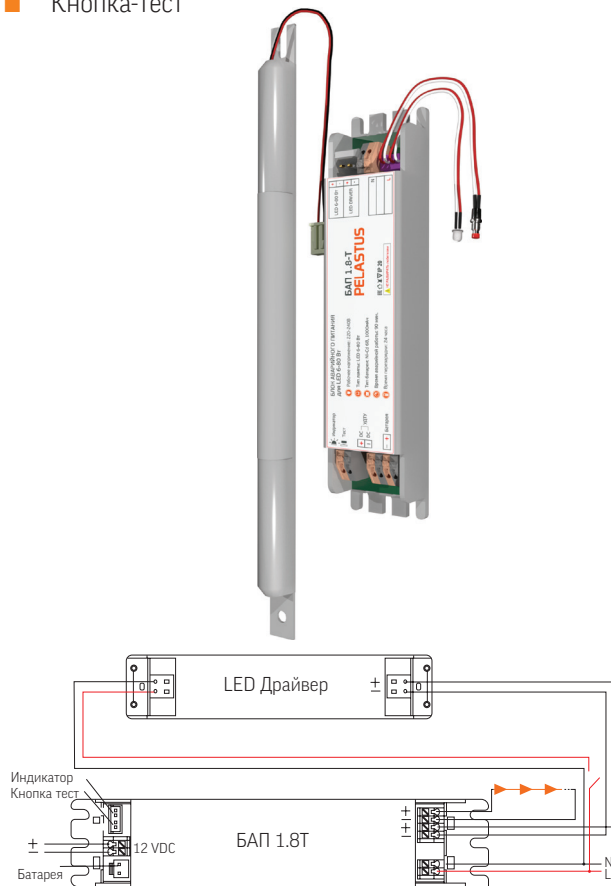


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: Для светодиодных светильников от 6 до 80 Вт
	Материал корпуса: пластик
	Габариты блока питания: 189x40x27 мм
	Габариты аккумулятора: 280x15 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Мощность в аварийном режиме 3-4 Вт
	Напряжение на выходе: 20-90 В
	Сила тока на выходе 30-190 мА
	Время аварийной работы 90 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 6 В 1000 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть
	Поддержка УДТУ

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 1.0

- Для люминесцентных ламп T5, T8 от 8 до 58 Вт
- Поддерживает работу светильников со встроенным ЭПРА или ЭМПРА
- Ni-Cd аккумулятор (от 500 до 1000 полных циклов срабатываний аварийного режима)
- Стальной корпус
- Кнопка-тест
- Индикация состояния


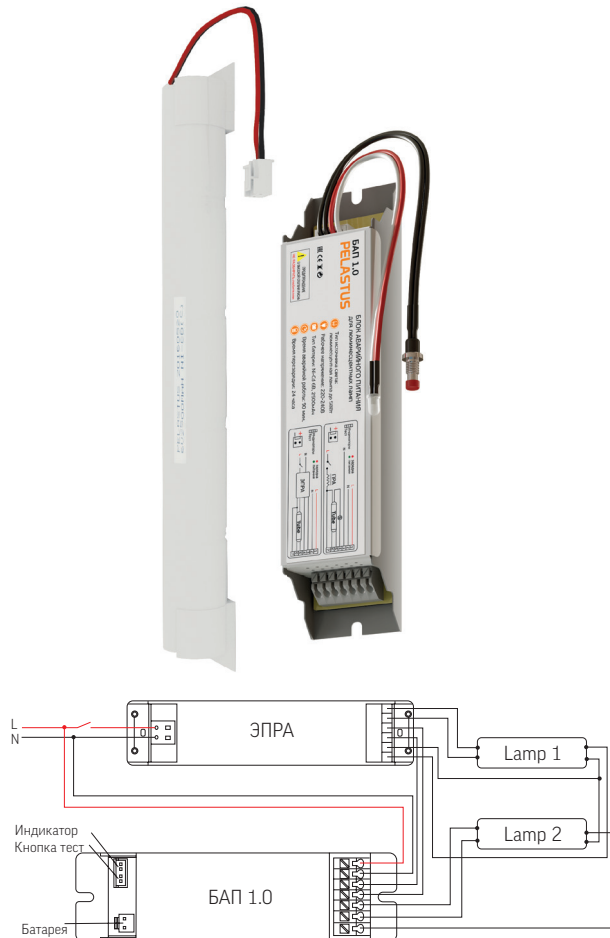


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: для люминесцентных ламп T5, T8 от 8 до 58 Вт
	Материал корпуса: металл
	Габариты блока питания: 178x38x29 мм
	Габариты аккумулятора: 272x26 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Время аварийной работы 90 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-Cd 6 В 2500 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть

БАП 1.1 БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

- Для люминесцентных ламп Т5, Т8 от 13 до 58 Вт
- Поддерживает работу светильников со встроенным ЭПРА или ЭМПРА
- LiFePO4 аккумулятор
- 90 минут аварийной работы
- Кнопка-тест
- Индикация состояния

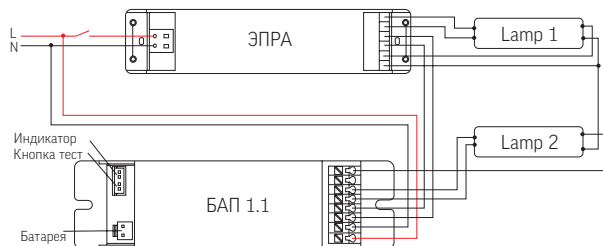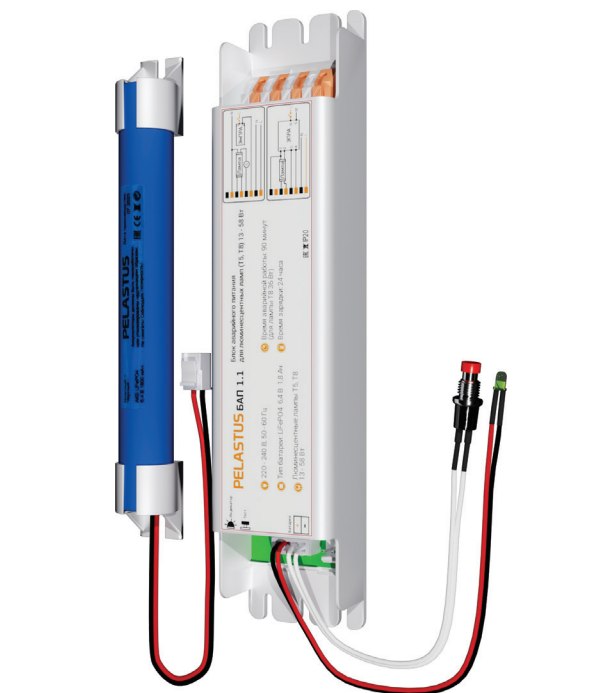

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: люминесцентные лампы Т5, Т8 от 13 до 58 Вт
	Материал корпуса: пластик
	Габариты блока питания: 189х39х27 мм
	Габариты аккумулятора: 160х18 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Время аварийной работы 90 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 6,4 В 1800 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ БАП 1.2

- Комплект со светодиодной линейкой 18SMD2835
- Позволяет превратить любой офисный светильник в аварийный светильник
- Ni-MH аккумулятор (от 500 до 2000 полных циклов срабатываний аварийного режима)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: Для светодиодных светильников
	Источник света: LED линейка 18SMD2835
	Материал корпуса: пластик
	Габариты блока питания: 168x40x28 мм
	Габариты источника света 550x12x1 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Время аварийной работы 180 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор Ni-MH 3,6 В 1200 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть

БАП 2.0 БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

- Для светильников мощностью до 40 Вт
- LiFePO4 аккумулятор
- Защита от перезаряда и глубокого разряда
- Кнопка-тест
- Индикация
- Может быть дополнен функцией Telecontrol (УДТУ)

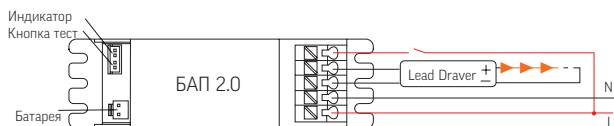
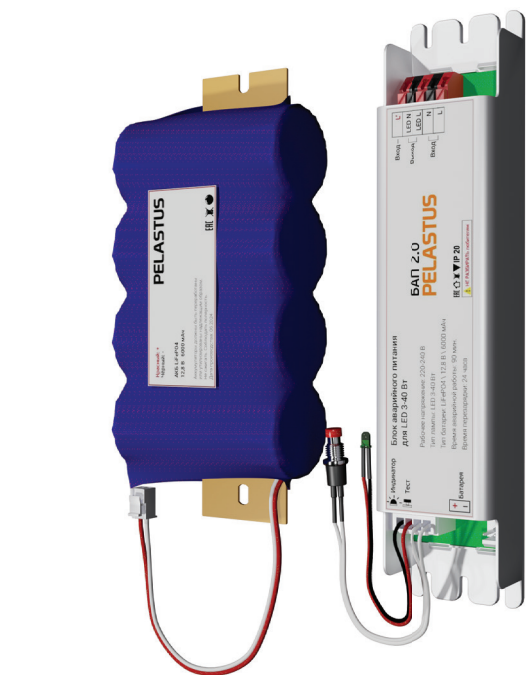


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: для светильников мощностью до 40 Вт
	Материал корпуса: пластик
	Габариты блока питания: 189х39х27 мм
	Габариты аккумулятора: 130х72х36 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Время аварийной работы 90 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 12,8 В 6000 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть
	Дополнительные опции: УДТУ

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 2.1


- Для светильников мощностью до 40 Вт
- Степень защиты IP65 обеспечивает герметичный кейс
- LiFePO4 аккумулятор
- Защита от перезаряда и глубокого разряда
- Кнопка-тест
- Индикация
- Может быть дополнен функцией Telecontrol (УДТУ)

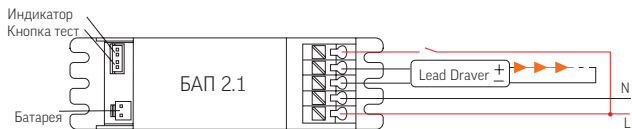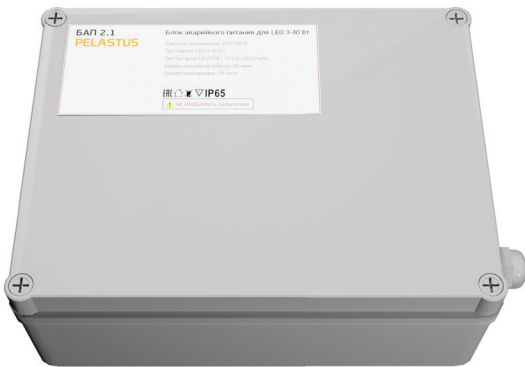

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Применение: для светильников мощностью до 40 Вт
	Материал корпуса: пластик
	Степень защиты IP65
	Габариты блока питания: 210x160x90 мм
	Рабочая частота: 50-60 Гц
	Рабочее напряжение: 220-240 В
	Время аварийной работы: от 90 мин.
	Время зарядки 24 часа
	Аккумулятор LiFePO4 12,8 В 6000 мАч
	Индикация состояния: есть
	Ручное тестирование: есть

ПИКТОГРАММЫ

	Указатель движения к выходу	PL P1		Указатель «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	PL P12
	Указатель движения к выходу	PL P2		Указатель «Пожарный Кран»	PL P13
	Указатель движения к выходу	PL P3		Указатель «Пожарный Гидрант»	PL P14
	Указатель движения к выходу	PL P4		Указатель «Станция Пожаротушения»	PL P15
	Указатель движения к выходу	PL P6		Указатель «Кнопка включения систем пожарной автоматики»	PL P16
	Указатель движения к выходу	PL P7		Указатель «Огнетушитель»	PL P17
	Указатель «ВЫХОД»	PL P8		Указатель «Телефон»	PL P18
	Указатель движения к выходу	PL P9		Указатель «Пожарный Гидрант»	PL P19
	Указатель «ВЫХОД/EXIT»	PL P10		Указатель «Пожарный Кран»	PL P20
	Указатель «EXIT»	PL P11			